



Handhavande Porttelefon Vximity

[Tillbaka till Publika dokument](#)

Introduktion

ARAS Security har skapat en integration mellan porttelefonen [Vximity](#) och systemet NOX.

Det fungerar både med en fysisk porttelefon samt QR kod.

Detta gör att man som slutanvändare endast behöver arbeta i ett program för att både styra sina vanliga kort användare samt de användare som skall finnas i porttelefonerna.

Integrationen kräver inget överordnat system (SIMS) utan fungerar direkt mot NOX centralen.

Det kräver att integrationsprogrammet är igång på minst 1 dator när användare skall skickas till porttelefonen.

Datorn där programmet är installerat på behöver komma åt NOX centralen samt internet.

Programmet kan vara installerat på flera datorer samtidigt.

Lägg till ny användare

1. Starta PC-Kontroll
2. Starta Användarhantering

Användare (3)

Användare	Info	Användarprofil
Administrator		Administrator
Gemensam kod porttelefon		User
Vximity Integrationen		Administrator

Användare

Ny

Radera

Ändra

Skriv ut

Användare

Lista
Utan koder

Lista
Med koder

Exportera

Utan koder

Med koder

Användarprofiler

Områdesgrupper

Rättigheter

Anonymisera

Sortering

☒ Namn ☐ Användarprofil ☐ Info

Visa

Visa endast användare

Visa

Tillbaka


3. Skapa en **Ny** användare alternativt **Ändra** en befintlig användare

Användare	Info	Användarprofil
Administrator		Administrator
Gemensam kod porttelefon		User
Test	+4612345678	*User
Vixinity Integrationen		Administrator

- Ange **Användarnamn**
- I **Mer info** skall antingen ett telefonnummer eller/och en email anges:
 - Telefonnummer skall anges som +46 för att systemet skall upptäcka att detta är ett telefonnummer, Tex +4612345678.
 - Email anges som vanligt, Tex test@test.se
 - Det går även att ange både telefonnummer och email, Tex +4612345678, test@test.se
 - Det går även att ha annan information i samma fält, Tex ID:1234, +4612345678, test@test.se
- För att kunna spara en användare så krävs en Användarkod eller Kort. ¹⁾
- Välj en **Användarprofil** där man får möjlighet att välja till **Områdesgrupper**
- Välj en eller flera **Områdesgrupper**. Områdesgrupp namnet är det namn som personen kommer placeras under i porttelefonen. Om man väljer flera områdesgrupper i samma

porttelefon så kommer samma person finnas på flera ställen i samma porttelefon.


◦ Exempel:

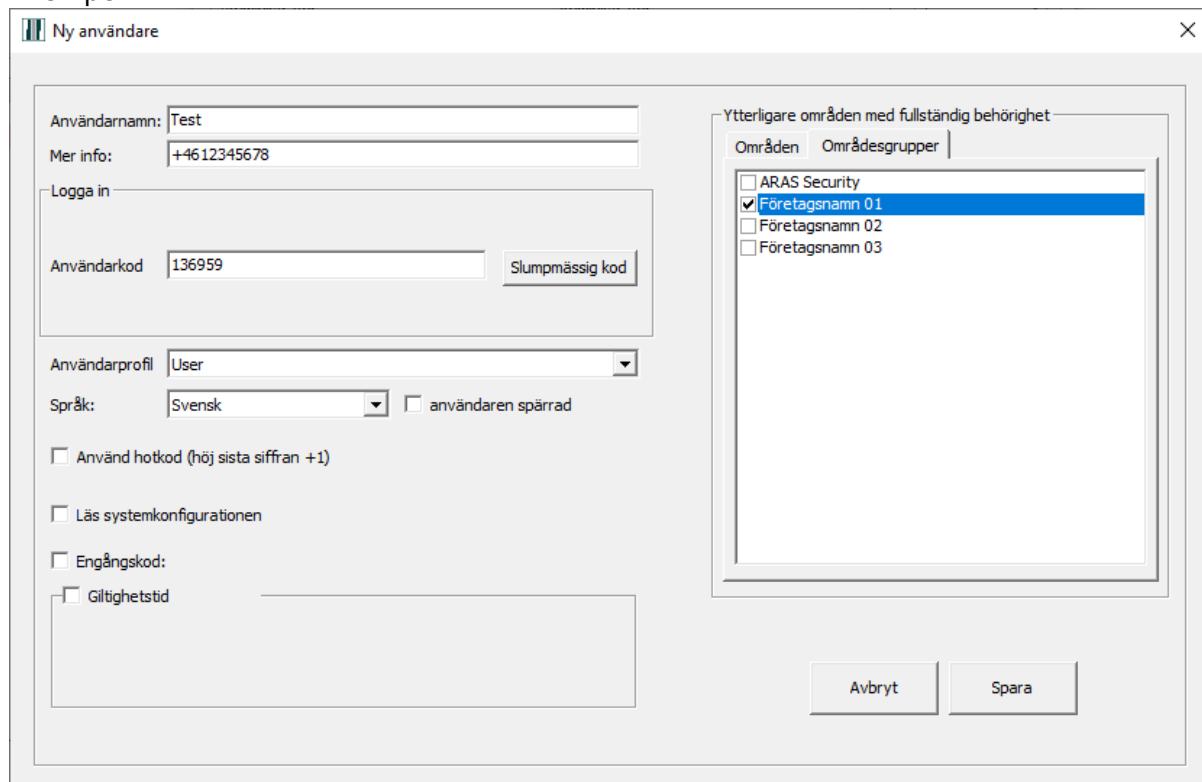

◦ Tryck **Spara**

Användaren kommer nu att skickas över till porttelefonen, beroende på hur ofta applikationen är inställd på att synka kan detta ta olika lång tid.

Är applikationen installerad på samma dator som man arbetar på så kan man högerklicka nere vid klockan på applikationen och välja **Sync** för att forcera ut användaren.

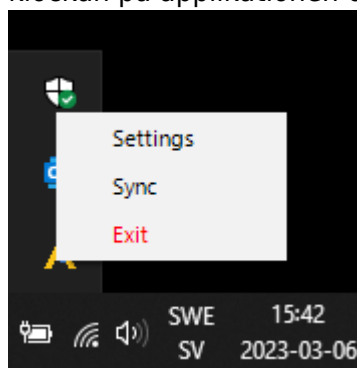


I porttelefonen ser ovanstående exempel ut som följande:



Lägg till ny grupp

1. Starta PC-Kontroll
2. Starta Användarhantering
3. Välj **Områdesgrupper**

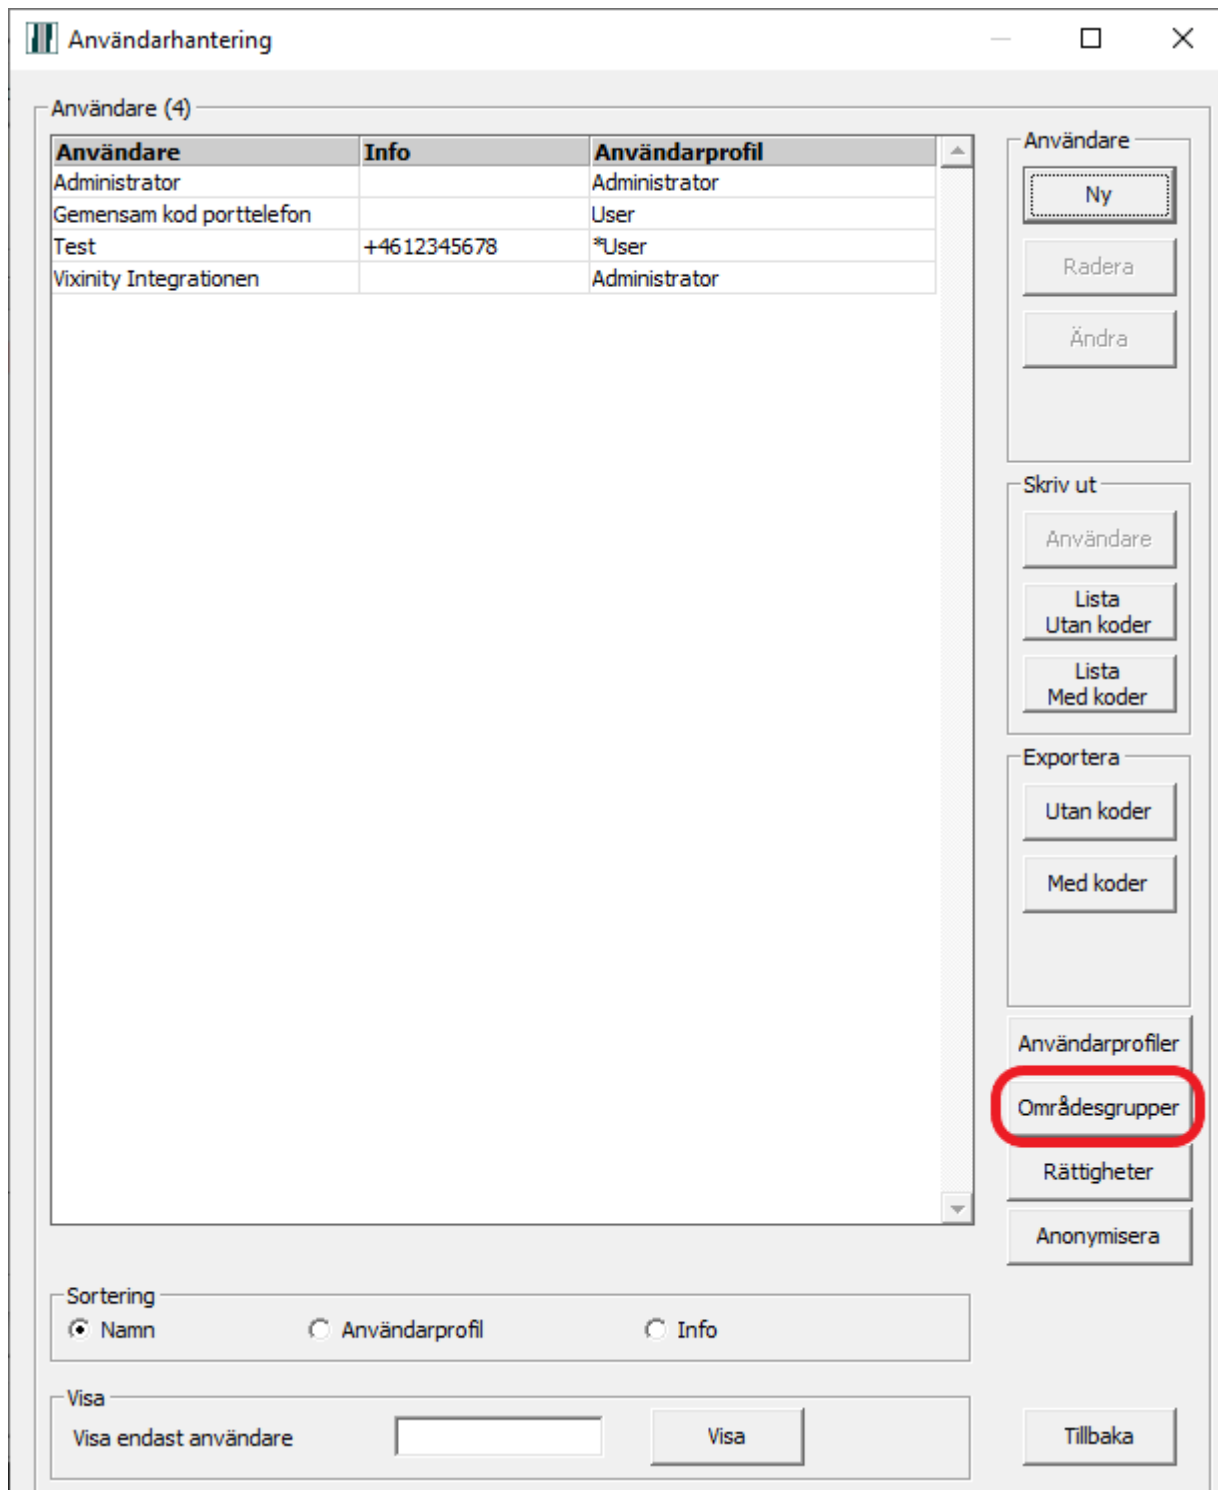

Användarhantering

Användare (4)

Användare	Info	Användarprofil
Administrator		Administrator
Gemensam kod porttelefon		User
Test	+4612345678	*User
Vixinity Integrationen		Administrator

Användare

Ny

Radera

Ändra

Skriv ut

Användare

Lista
Utan koder

Lista
Med koder

Exportera

Utan koder

Med koder

Användarprofiler

Områdesgrupper

Rättigheter

Anonymisera

Sortering

☒ Namn ☐ Användarprofil ☐ Info

Visa

Visa endast användare

Visa

Tillbaka

4. Skapa **Ny** alternativt klicka på en befintlig grupp för att evt byta namn.

5. Skapa **Ny** :

- Ange **Namn**, detta namn kommer synas i porttelefonen som gruppnamn.
- Lägg till den eller de porttelefonsområden som denna grupp skall finnas i.
- Tryck **Godkänn**

Användargrupp

Områdesgrupper

- ARAS Security
- Företagsnamn 01
- Företagsnamn 02
- Företagsnamn 03

Radera Ny

Områdesgrupp

Namn: Företagsnamn 04

Avbryt Godkänn

Bifogade områden:

Nr.	Område	Rättighet
1	Portregister 1	Full

Lägg till Ta bort

Åtkomst för detta område

☒ Full ☐ Special

Spara Avbryt

Ändra kod på porttelefonen

Vid installationen av porttelefonsintegrationen så anges 1 användare per porttelefon vars Användarkod kan användas för att öppna dörren.

Detta är valbart om detta skall fungera eller ej. Kontakta din installatör för att få mer information.

1)

Porttelefonen använder inte detta till något

From:
<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/vixinity/start

Last update: **2023/03/06 17:11**

